

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแควะฐาน หมู่ที่ ๓

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๕,๕๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกใหญ่ตลอดสองข้างทาง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๘๕,๖๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางตามแนบท้าย

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายยมยุทธ์ ลอยประเสริฐ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๗.๒ นายวิศิษฐ์ ชัยสวัสดิ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ

๗.๓ นางสาวสายฝน เพ็งมณี ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะฯ.....

ที่.....นศ ๘๔๗๐๓/๒๕๖๗.....วันที่..... ๗ สิงหาคม ๒๕๖๗.....


เรื่อง.....รายงานผลการกำหนดราคากลาง.....


เรียน นายกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะฯ


ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะฯ ที่ ๒๖๗ / ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามรายชื่อในบันทึกฉบับนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะฐาน หมู่ที่ ๓ ตำบลนาเกาะฯ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกใหญ่ทางตลอดสองข้างทาง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะฯ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย นั้น


บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาตามราคาของพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ราคาของพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ตารางค่าขนส่ง ตารางค่าแรงงาน ตารางค่า Factor F และสืบราคาตามท้องตลาดจึงเห็นสมควรใช้ราคากลางในการดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะฐาน หมู่ที่ ๓ ตำบลนาเกาะฯ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวงเงิน ๔๘๕,๖๐๐.-บาท(สี่แสนแปดหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยกำหนดการแบ่งงวดงานออกเป็น ๑ งวด คิดเป็นเงินร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาและจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานแล้วเสร็จตามที่ระบุในสัญญาจ้างซึ่งมีรายละเอียดในการกำหนดราคากลางตามรายการประมาณที่แนบมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดอนุมัติตามที่เสนอ

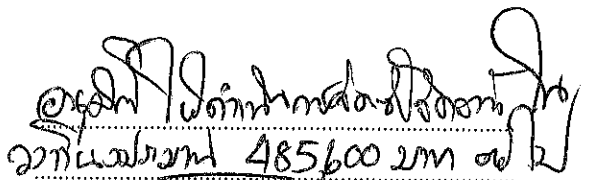
(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายพงษ์สิทธิ์ ลอยประเสริฐ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายวิศิษฐ์ ชัยสวัสดิ์)
นายช่างโยธาอาวุโส


(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวสายฝน เฟื่องมณี)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

เรียน นายกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะฯ
.....

(นายสัมพันธ์ แซ่อึ้ง)
ปลัด อบต. นาเกาะฯ
๘ สค ๖๗

พิจารณาแล้ว


.....
(นายบุญฤทธิ์ อัครี)
นายกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะฯ

-ทราบ

.....

(นางสาวประไพ ไชยฤกษ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
๙/๘/๖๗

แบบสรุปราคากลางก่อสร้าง


ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะฐาน

หมู่ที่ 3 ตำบลนาเกาะ อำเภอนางรอง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ


| ลำดับ ที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อ หน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อ หน่วย X FN | ราคากลาง |
|--------------|-------------------------------|-------|-------|------------------|------------|--------|-----------------------|------------|
| 1. | งานถางป่าขุดตอ(ขนาดเบา) | ตร.ม. | 800 | 1.83 | 1,464 | 1.4054 | 2.57 | 2,057.51 |
| 2. | งานทรายหยาบรองพื้นปรับพื้นที่ | ลบ.ม. | 32 | 749.50 | 23,984 | 1.4054 | 1,053.35 | 33,707.11 |
| 3. | งานคอนกรีต ค. 2 | ลบ.ม. | 96 | 2,815.42 | 270,280.32 | 1.4054 | 3,956.79 | 379,851.96 |
| 4. | งานเหล็กตะแกรงไวเมทส์ | ตร.ม. | 640 | 34 | 21,760 | 1.4054 | 47.78 | 30,581.50 |
| 5. | งานเหล็ก SR Ø 19 มม. | ตัน | 0.37 | 25,313.58 | 9,366.02 | 1.4054 | 35,575.71 | 13,163 |
| 6. | งานไม้แบบเวียน 5 ครั้ง | ลบ.ฟ. | 9.03 | 429.91 | 3,882.09 | 1.4054 | 604.20 | 5,455.89 |
| | - ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ | ตร.ม. | 49.50 | 139 | 6,880.50 | 1.4054 | 195.35 | 9,669.85 |
| 7. | แผ่น โฟม | แผ่น | 6 | 45 | 270 | 1.4054 | 63.24 | 379.46 |
| 8. | แอสฟัลท์เหลว | ลิตร | 45 | 20 | 900 | 1.4054 | 28.11 | 1,264.86 |
| 9. | หินคลุก | ลบ.ม. | 14.40 | 471.71 | 6,792.62 | 1.4054 | 662.94 | 9,546.35 |
| รวม | | | | | | | 485,677.49 บาท | |

สรุปขอใช้จ่ายราคากลางเป็นเงินค่าก่อสร้างจำนวน 485,600.-บาท

ลงชื่อ.....



(นายชยยุทธ์ ลอยประเสริฐ)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....


(นายวิศิษฐ์ ชัยสวัสดิ์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....


(นางสาวสายฝน เพ็งมณี)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

การประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วย

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะฐาน

หมู่ที่ 3 ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. งานวางป่าขุดตอ(ขนาดเบา)

ราคา 1.83 บาท/ตร.ม. = 1.83 บาท/ตร.ม.

2. งานหินคลุก

-ค่าวัสดุจากแหล่ง = 250 บาท / ลบ.ม.

-ค่าขนส่ง 55 กม. = 202.19 บาท / ลบ.ม.

-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา = 19.52 บาท / ลบ.ม.

-รวมค่างานต้นทุน = 471.71 บาท / ลบ.ม.

3. งานคอนกรีต

-ค่าวัสดุจากแหล่ง = 2,669.16 บาท / ลบ.ม.

-ค่าขนส่ง 25 กม. = 92.87 บาท / ลบ.ม.

-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา = 15.90 บาท / ลบ.ม.

-ค่าปูผิวคอนกรีต = 12.74 บาท / ตร.ม.

-ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดคาง = 24.75 บาท / เมตร

-รวมค่างานต้นทุน = 2,815.42 บาท / ลบ.ม.

4. งานทรายหยาบ

-ค่าวัสดุจากแหล่ง = 700.93 บาท / ลบ.ม.

-ค่าขนส่ง 10 กม. = 38.20 บาท / ลบ.ม.

-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา = 10.37 บาท / ลบ.ม.

-รวมค่างานต้นทุน = 749.50 บาท / ลบ.ม.

5. งานเหล็กเสริม SR Ø 19 มม.

-ค่าวัสดุจากแหล่ง = 25,169.16 บาท / ตัน

-ค่าขนส่ง 55 กม. = 144.42 บาท / ตัน

-รวมค่างานต้นทุน = 25,313.58 บาท / ตัน